


Micromotori Micromotors Micromoteurs

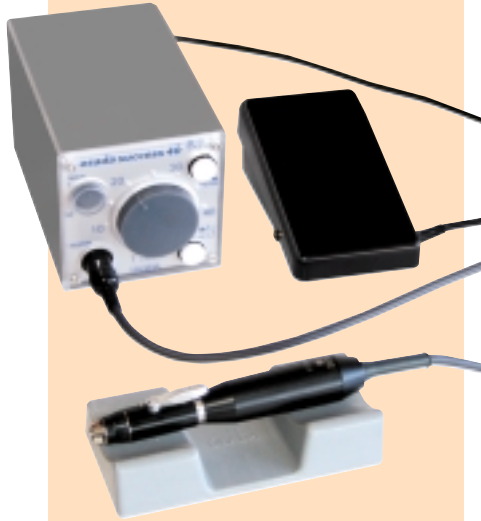

0802/25 - Micromotore "Osada" ad induzione (senza carboncini) composto da:

- gruppo alimentatore 90W (230V ~1, 50/60 Hz) con interruttore per inversione di marcia, selettore comando manuale o pedale, regolatore di velocità, dimensioni 100x185x105 (H) mm, peso 2,9 kg.
- manipolo con motore (1.000 ÷ 45.000 giri/min - pinza ø 2,35 mm), dimensioni ø 26,5 x 137 mm, peso 175 g.) + supporto per micromotore
- comando a pedale con controllo velocità

0802/25 - "Osada" induction micromotor (without carbons) composed by:

- 90 W control box (230V ~1, 50/60 Hz) with right or left selector switch, hand or foot selector switch, speed control knob, dimensions 100 x 185 x 105 (H) mm, weight 2.9 kg
- motor handpiece (1.000 ÷ 45.000 tours/min - chuck ø 2.35 mm), dimensions ø 26.5 x 137 mm, weight 175 g. + rest for motor handpiece
- speed control foot pedal

0802/25 - Micromoteur "Osada" à induction (sans charbons) composé par:

- groupe alimentateur 90 W (230V ~1,50/60 Hz) avec interrupteur pour inversion de marche, sélecteur commande manuel ou pédale, régulateur de vitesse, dimensions 100x185x105 (H) mm. Poids 2.9 kg.
- pièce à main avec moteur (1.000 ÷ 45.000 tours/min. pince ø 2,35 mm), dimensions Ø 26,5 x 137 poids 175 g. + support pour micromoteur
- commande à pédale avec contrôle de vitesse



0801K/01 - Micromotore "MDM Strong" composto da:

- gruppo alimentatore (230V ~1, 50/60 Hz) con interruttore per inversione di marcia, selettore comando manuale o pedale, regolatore di velocità, dimensioni 123 x 154 x 72 (H) mm, peso 2,25 kg.
- manipolo con motore (0 ÷ 45.000 giri/min - pinza ø 2,35 mm), dimensioni ø 26,5 x 165 mm, peso 250 g. + supporto per micromotore
- comando a pedale con controllo velocità

0801K/01 - "MDM Strong" micromotor composed by:

- control box (230V ~1, 50/60 Hz) with right or left selector switch, hand or foot selector switch, speed control knob, dimensions 123 x 154 x 72 (H) mm, weight 2.25 kg
- motor handpiece (0 ÷ 45.000 tours/min - chuck ø 2.35 mm), dimensions ø 26.5 x 165 mm, weight 250 g. + rest for motor handpiece
- speed control foot pedal


0801K/01 - Micromoteur "MDM Strong" composé par:

- groupe alimentateur (230V ~1, 50/60 Hz) avec interrupteur pour inversion de marche, sélecteur commande manuel ou pédale, régulateur de vitesse, dimensions 123 x 154 x 72 (H) mm. Poids 2,25 kg.
- pièce à main avec moteur (0 ÷ 45.000 tours/min - pince ø 2,35 mm) dimensions ø 26,5 x 165 mm poids 250g. + support pour micromoteur
- commande à pédale avec contrôle de vitesse

Micromotori

Micromotors

Micromoteurs

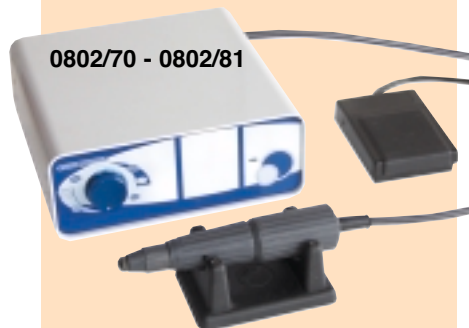

Micromotori "Superdrill" composti da:

- alimentatore da banco o a pedale (230V ~1, 50/60 Hz)
- manopolo con motore (1.500 ÷ 27.000 giri/min, 100 W, 1 pinza fissa ø 2,35 mm)
o 4 pinze intercambiabili (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)

"Superdrill" micromotors composed by:

- bench or foot control box (230V ~1, 50/60 Hz)
- motor handpiece (1.500 ÷ 27.000 giri/min, 100 W, fixed chuck ø 2.35 mm)
or 4 interchangeable chucks (ø 0 - 1 - 2.35 - 3 mm)

Micromoteurs "Superdrill" composti da:

- alimentateur d'établi ou à pédale (230V ~1, 50/60 Hz)
- pièce à la main (1.500 ÷ 27.000 giri/min, 100 W, avec pince fixe ø 2,35 mm)
ou 4 pinces interchangeables (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)

0802/71 - 0802/91



0802/81 Alimentatore da banco + manopolo + pinza chiusura fissa ø 2,35 mm + pedale On/Off

Bench feed control + handpiece + fixed chuck ø 2.35 mm + On/Off foot switch
Alimentateur d'établi + pièce à la main + pince fixe ø 2,35 mm + pédale On/Off

0802/70 Alimentatore da banco + manopolo + 4 pinze (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm) + pedale On/Off

Bench feed control + handpiece + 4 chucks (ø 0 - 1 - 2.35 - 3 mm) + On/Off foot switch
Alimentateur d'établi + pièce à la main + 4 pinces (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm) + pédale On/Off

0802/91 Alimentatore/variatore a pedale + manopolo + pinza chiusura fissa ø 2,35 mm

Feed/speed changer foot control + handpiece + fixed chuck ø 2.35 mm
Alimentateur/variateur à pédale + pièce à la main + pince fixe ø 2,35 mm

0802/71 Alimentatore/variatore a pedale + manopolo + 4 pinze (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)

Feed/speed changer foot control + handpiece + 4 chucks (ø 0 - 1 - 2.35 - 3 mm)
Alimentateur/variateur à pédale + pièce à la main + 4 pinces (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)

0802/92 - Micromotore doppio "Superdrill" composto da:


- Alimentatore da banco (230V ~1, 50/60 Hz), selettore manopolo M1 o M2, 2 prese per il comando dei manipoli, regolatore di velocità + comando On/Off a pedale
- manopolo motore (0 ÷ 27.000 giri/min, 100 Watt, 4 pinze ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)
- manopolo motore (300 ÷ 10.000 giri/min, 100 Watt, attacco sleep joint)

0802/92 - Double micromotor "Superdrill" composto da:

- bench or foot control box (230V ~1, 50/60 Hz), handpiece selector M1 or M2, two socket for handpieces, speed control + On/Off foot switch pedal
- handpiece (0 ÷ 27.000 R.P.M., 100 Watt, 4 chuck sizes ø 0 - 1 - 2.35 - 3 mm)
- handpiece (300 ÷ 10.000 R.P.M., 100 Watt, sleep joint attachment)

0802/92 - Micromoteur double "Superdrill" composé par:

- groupe alimentateur (230V ~1, 50/60 Hz), sélecteur pièce à main M1 ou M2, 2 prises pour le commande des pièces à main, régulateur de vitesse + commande On/Off à pédale
- pièce à main à moteur (0 ÷ 27.000 tours/min, 100 Watt, 4 pinces ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)
- pièce à main à moteur (300 ÷ 10.000 tours/min, 100 Watt, attache sleep joint)

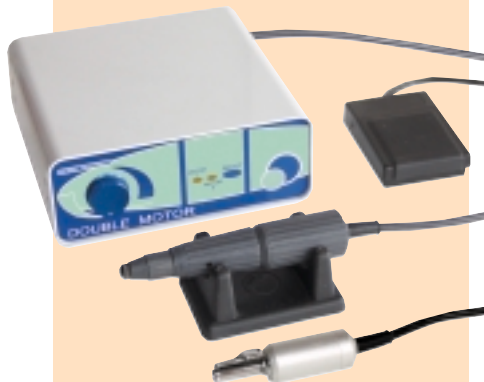

Ricambi per micromotori "Superdrill"

"Superdrill" spare parts / Pièces de rechange pour micromoteurs "Superdrill"



0802/96 Micromotore, pinza chiusura fissa ø 2,35 mm

Handpiece, fixed chuck ø 2.35 mm / Pièce à la main, pince fixe ø 2,35 mm

0802/77 Pinza / Chuck / Pince = ø 2,35 mmx 0802/81 - 0802/91- 0802/96

0802/78 Pinza / Chuck / Pince = ø 3,00 mmx 0802/81 - 0802/91- 0802/96

0802/72 Micromotore + 4 pinze intercambiabili

Handpiece + 4 interchanging chucks / Pièce à la main + 4 pinces interchangeables

0802/75 Pinza / Chuck / Pince = ø 0,60 mmx 0802/70 - 0802/71- 0802/72

0802/76 Pinza / Chuck / Pince = ø 1,00 mmx 0802/70 - 0802/71- 0802/72

0802/77 Pinza / Chuck / Pince = ø 2,35 mmx 0802/70 - 0802/71- 0802/72

0802/78 Pinza / Chuck / Pince = ø 3,00 mmx 0802/70 - 0802/71- 0802/72

0802/94 Manopolo "Sleep Joint" / "Sleep Joint" handpiece / Pièce à la main "Sleep Joint"

0802/995 Appoggio manopolo / Rest for handpiece / Appui pour pièce à la main

Micromotori Micromotors Micromoteurs

0802/5 - Micromotore "DG" composto da:

- alimentatore 90W (230V ~1, 50/60 Hz,) con interruttore per inversione di marcia, regolatore di velocità a cursore e comando a pedale, dimensioni 180 x 170 x 75 (H) mm, peso 3,3 kg.
- manipoles con motore (0 ÷ 30.000 giri/min) + testa manipoles con 4 pinze (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)
- supporto per micromotore
- su richiesta è possibile montare sul micromotore il manipoles martellatore (art. 0802/65)

0802/5 - "DG" micromotor composed by:

- 90W control box (230V ~1, 50/60 Hz) with right or left selector switch, cursor or foot selector switch, speed control knob, dimensions 180 x 170 x 75 (H) mm, weight 3.3 kg
- motor handpiece (0 ÷ 30.000 tours/min + head with 4 chucks (ø 0 - 1 - 2.35 - 3 mm)
- rest for handpiece
- on request it is possible to mount on the micromotor the hammering handpiece (item. 0802/65)

0802/5 - Micromoteur "DG" composé par :

- alimentateur 90W (230V ~1, 50/60 Hz) avec interrupteur pour inversion de marche, régulateur de vitesse à curseur et commande à pédale, dimensions 180 x 170 x 75 (H) mm, poids 3,3 kg
- pièce à main avec moteur (0 ÷ 30.000 tours/min) + têtes pièce à main avec 4 pinces (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)
- support pour micromoteur
- sur demande c'est possible monter sur le micromoteur la pièce à main pour marteler (art. 0802/65)

Ricambi per micromotori "DG"

"DG" spare parts / Pièces de rechange pour micromoteurs "DG"

0802/60	Micromotore (0 ÷ 30.000 giri/min) con cavo Micromotor (0 ÷ 30.000 RPM) with cable Micromoteur (0 ÷ 30.000 tours/min) avec cable
0802/62	Micromotore (0 ÷ 25.000 giri/min) con cavo Micromotor (0 ÷ 25.000 RPM) with cable Micromoteur (0 ÷ 25.000 tours/min) avec cable
0802/64	Testa manipoles + 4 pinze (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm) Spare head handpiece + 4 chucks (0 - 1 - 2.35 - 3 mm ø) Tête du micromoteur de rechange + 4 pinces (ø 0 - 1 - 2,35 - 3 mm)
0802/65	Manipoles martellatore (opzionale) Hammering handpiece (optional) / Maillet pour marteler (en option)



0822/1	Trapano a palla (ø 55 mm), manico in legno, + 2 pinze ø 0 - 1 mm Bow drill (55 mm ø), wood handle, + 2 chucks 0 - 1 mm ø Drille (ø 55 mm) manuel à archet, manche en bois, + 2 pinces ø 0-1 mm
---------------	---