


Trafilatrici a passata singola One-wire drawing machines Machine à tréfiler à passe simple

T/1P-b

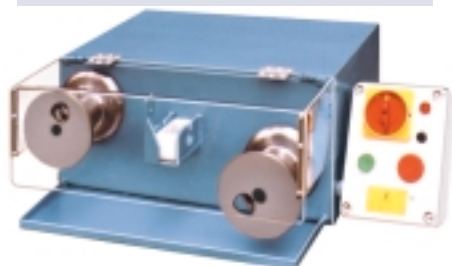


Trafilatrice da banco a sei velocità ideale per metalli preziosi quali oro, argento e leghe non ferrose. La trafilatura avviene nel passaggio del filo da un aspo all'altro della macchina attraverso un supporto porta-trafile con vaschetta di lubrificazione.

La trasmissione agli aspi ($\varnothing 62 \div 122$ mm) avviene tramite pulegge/cinghie. É prevista una versione con inverter per ottenere una regolazione continua della velocità.

This six-speed bench drawing machine is ideal for precious metals such as gold, silver and non-ferrous alloys. The drawing process takes place as the wire passes from one reel to another of the machine through a drawplate holder with a lubricating cup. A pulley/belt powers the reels (Diameter: $62 \div 122$ mm). A version with an inverter permits continuous speed adjustment.

Machine à tréfiler à 6 vitesses, idéale pour métaux précieux comme l'or, l'argent et les alliages non ferreux. Le tréfilage a lieu au cours du passage du fil d'une enrouleuse à l'autre de la machine, à travers un support porte filière muni de bacs de lubrification. La transmission aux enrouleuses ($62 \div 122$ mm) se fait à l'aide d'une poulie/courroie. Une version avec inverseur est prévue pour obtenir un réglage continu de la vitesse.

Dimensioni
Dimensions
Dimensions



mm

	L	P	H
T/1P-B	670	430	230
T/1P-B vario	740	430	330

Modello / Model / Modèle articolo / item / article	T/1P-B T102200 (230V ~1) T102100 (400V ~3)	T/1P-B Vario
Velocità trafile Drawing speed / Vitesse de tréfilage	18 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 m/min	17 ÷ 37 m/min
Capacità trafilatura Drawing sizes / Capacité de tréfilage	$\varnothing 1,5 \div 0,2$ mm	
Potenza assorbita Absorbed power / Puissance absorbée	0,37 kW	0,37 kW
Tensione di alimentazione Power supply voltage / Tension d'alimentation	230V~1, 400V~3, 50/60 Hz	230V~1, 50/60 Hz
Peso Weight / Poids	40 kg	45 kg