


Carteggiatrici per stampati Emering machines for embossed pieces Machine à emeri pour pièces estampées



Smerigliatrici da banco su vasca, ideali per operazioni di spianatura rapida e uniforme, evitando abrasioni e scottature alle dita. I pezzi vengono "lanciati" tramite un piano di caricamento, la smerigliatrice provvede al trascinamento e alla levigatura del pezzo che viene espulso nella parte posteriore della macchina. Sono previste due versioni della smerigliatrice con differente trascinamento dei pezzi: con rullo in gomma (SN/Wheel) per pezzi con forme irregolari; con nastro in gomma (SN/S) per pezzi con forme lisce o regolari. La velocità del nastro e la distanza del rullo (o nastro) di pressione sono regolabili. Le smerigliatrici utilizzano nastri abrasivi con differenti grane a secondo del grado di finitura che si deve ottenere. Il gruppo di lavoro è montato su vasca per consentire il facile recupero del materiale asportato, su richiesta é fornibile un gruppo aspirante opzionale.

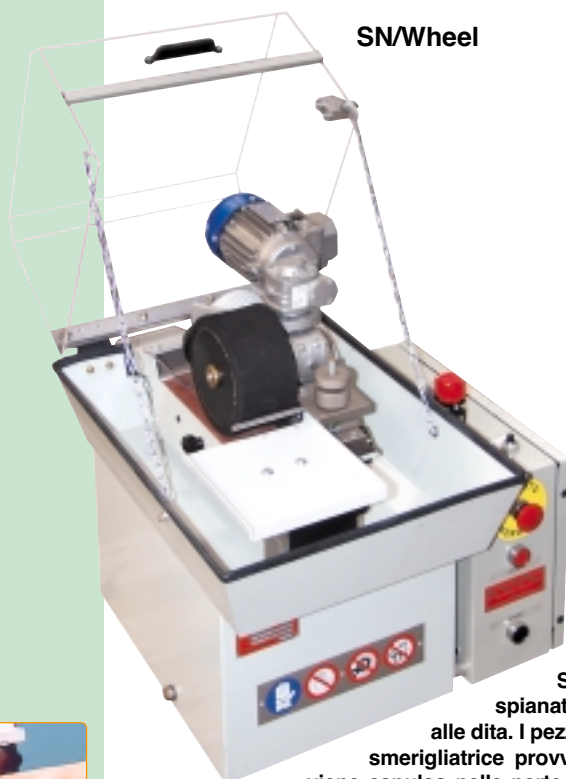


Semi automatic bench emery machines with collection vat are ideal for quick, even emering and prevent abrasions and burns to the fingers. The pieces are "launched" by way of a loading table. The machine conveys and grinds the piece that is ejected by the bottom part of the machine. There are two types of emering machines with different conveyor mechanisms: with a rubber roller (SN/Wheel) for irregularly shaped pieces; with a rubber belt (SN/S) for pieces that are smooth or regularly shaped.

The belt speed and the roller (or belt) pressure are adjustable. The emering machines use abrasive belts with different grains depending upon the needed grinding result. The work unit is mounted on a collection vat to make dust recovery easy. An optional suction unit is available on request.

Machines à emeri d'établi sur bac, idéales pour les opérations de planage rapide et uniforme, évitant ainsi toute abrasion et brûlure aux doigts.

Les pièces sont "lancées" par le biais d'un plan de chargement; la machine à emeri assure le traînement et le lissage de la pièce qui est expulsée dans la partie arrière de la machine. Deux versions de machines sont disponibles avec un traînement différent des pièces: avec rouleau en caoutchouc (SN/W) pour les pièces à formes lisses ou régulières. La vitesse du ruban et la distance du rouleau/ruban de pression sont réglables.

Les machines utilisent des rubans abrasifs à différentes graines selon le degré de finition que l'on souhaite obtenir. Le groupe de travail est monté sur le bac pour permettre de récupérer facilement le matériel, sur demande un groupe d'aspiration est fourni en option.

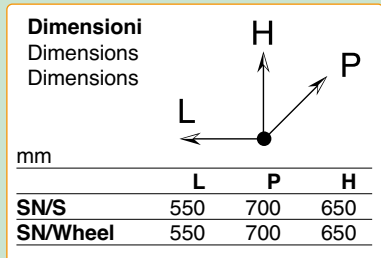

Modello / Model / Modèle	SN/S	SN/Wheel
Articolo / Item / Article	U430200	U428200
Luce utile passaggio pezzi Clearance space for pieces Passage utile pour le passage des pièces	0 ÷ 30 mm	0 ÷ 30 mm
Dimensioni nastro Belt sizes / Dimensions du ruban	730 x 80 mm	730 x 80 mm
Potenza installata Installed power / Puissance absorbée	0,55 kW	0,7 kW
Tensione * Voltage*/ Tension*	230V ~1, 50 Hz	230V ~1, 50 Hz
Peso / Weight / Poids	65 kg	65 kg