

Cesoie per tagli lineari
 Shears for linear cuts
 Cisailles pour coupes linéaire

CM 100
 CM 120




CM 100

CM 120

Cesoie circolari di precisione per taglio singolo. La larghezza del nastro é registrabile con un posizionamento del fermo di taglio tramite un volantino con regolazione millimetrica. La robusta struttura della macchina e le soluzioni tecnico costruttive permettono la realizzazione di tagli e rifili esenti da deformazioni e bave. Le cesoie sono azionate da motoriduttore.

Precision circular shear for single cut. Width of the strip adjustable by positioning cutting lock through millimetrical wheel. Sturdy structure of the machine and technical building solution allow cutting and edge cutting without deformation or burrs. Motor operated machine.

Cisailles circulaire de précision pour coupe unique. La largeur de la bande est réglable par un positionnement de l'arrêt de coupe par un volant avec réglage millimétrique. La structure robuste de la machine permet la réalisation de coupes sans déformations ni bavures. La cisaille est actionnée par motoréducteur.

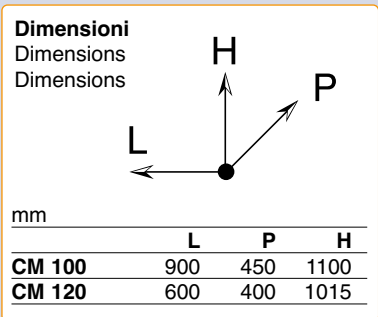

Modello / Model / Modèle	CM 100	CM 120
Articolo / Item / Article	M205100	M205112
Diametro lame Blade diameter / Diamètre des lames	100 mm	120 mm
Spessore della lastra Strip thickness / Epaisseur de la plaque	2 mm (max)	2,5 mm (max)
Larghezza nastro cesoiabile Strip width to be cut / Largeur de la plaque à couper	165 mm (max)	180 mm (max)
Potenza assorbita Absorbed power / Puissance absorbée	0,75 kW	1,5 kW
Tensione alimentazione Voltage / Tension d'alimentation	400V ~3, 50/60 Hz	400V ~3, 50/60 Hz
Peso / Weight / Poids	130 kg	130 kg